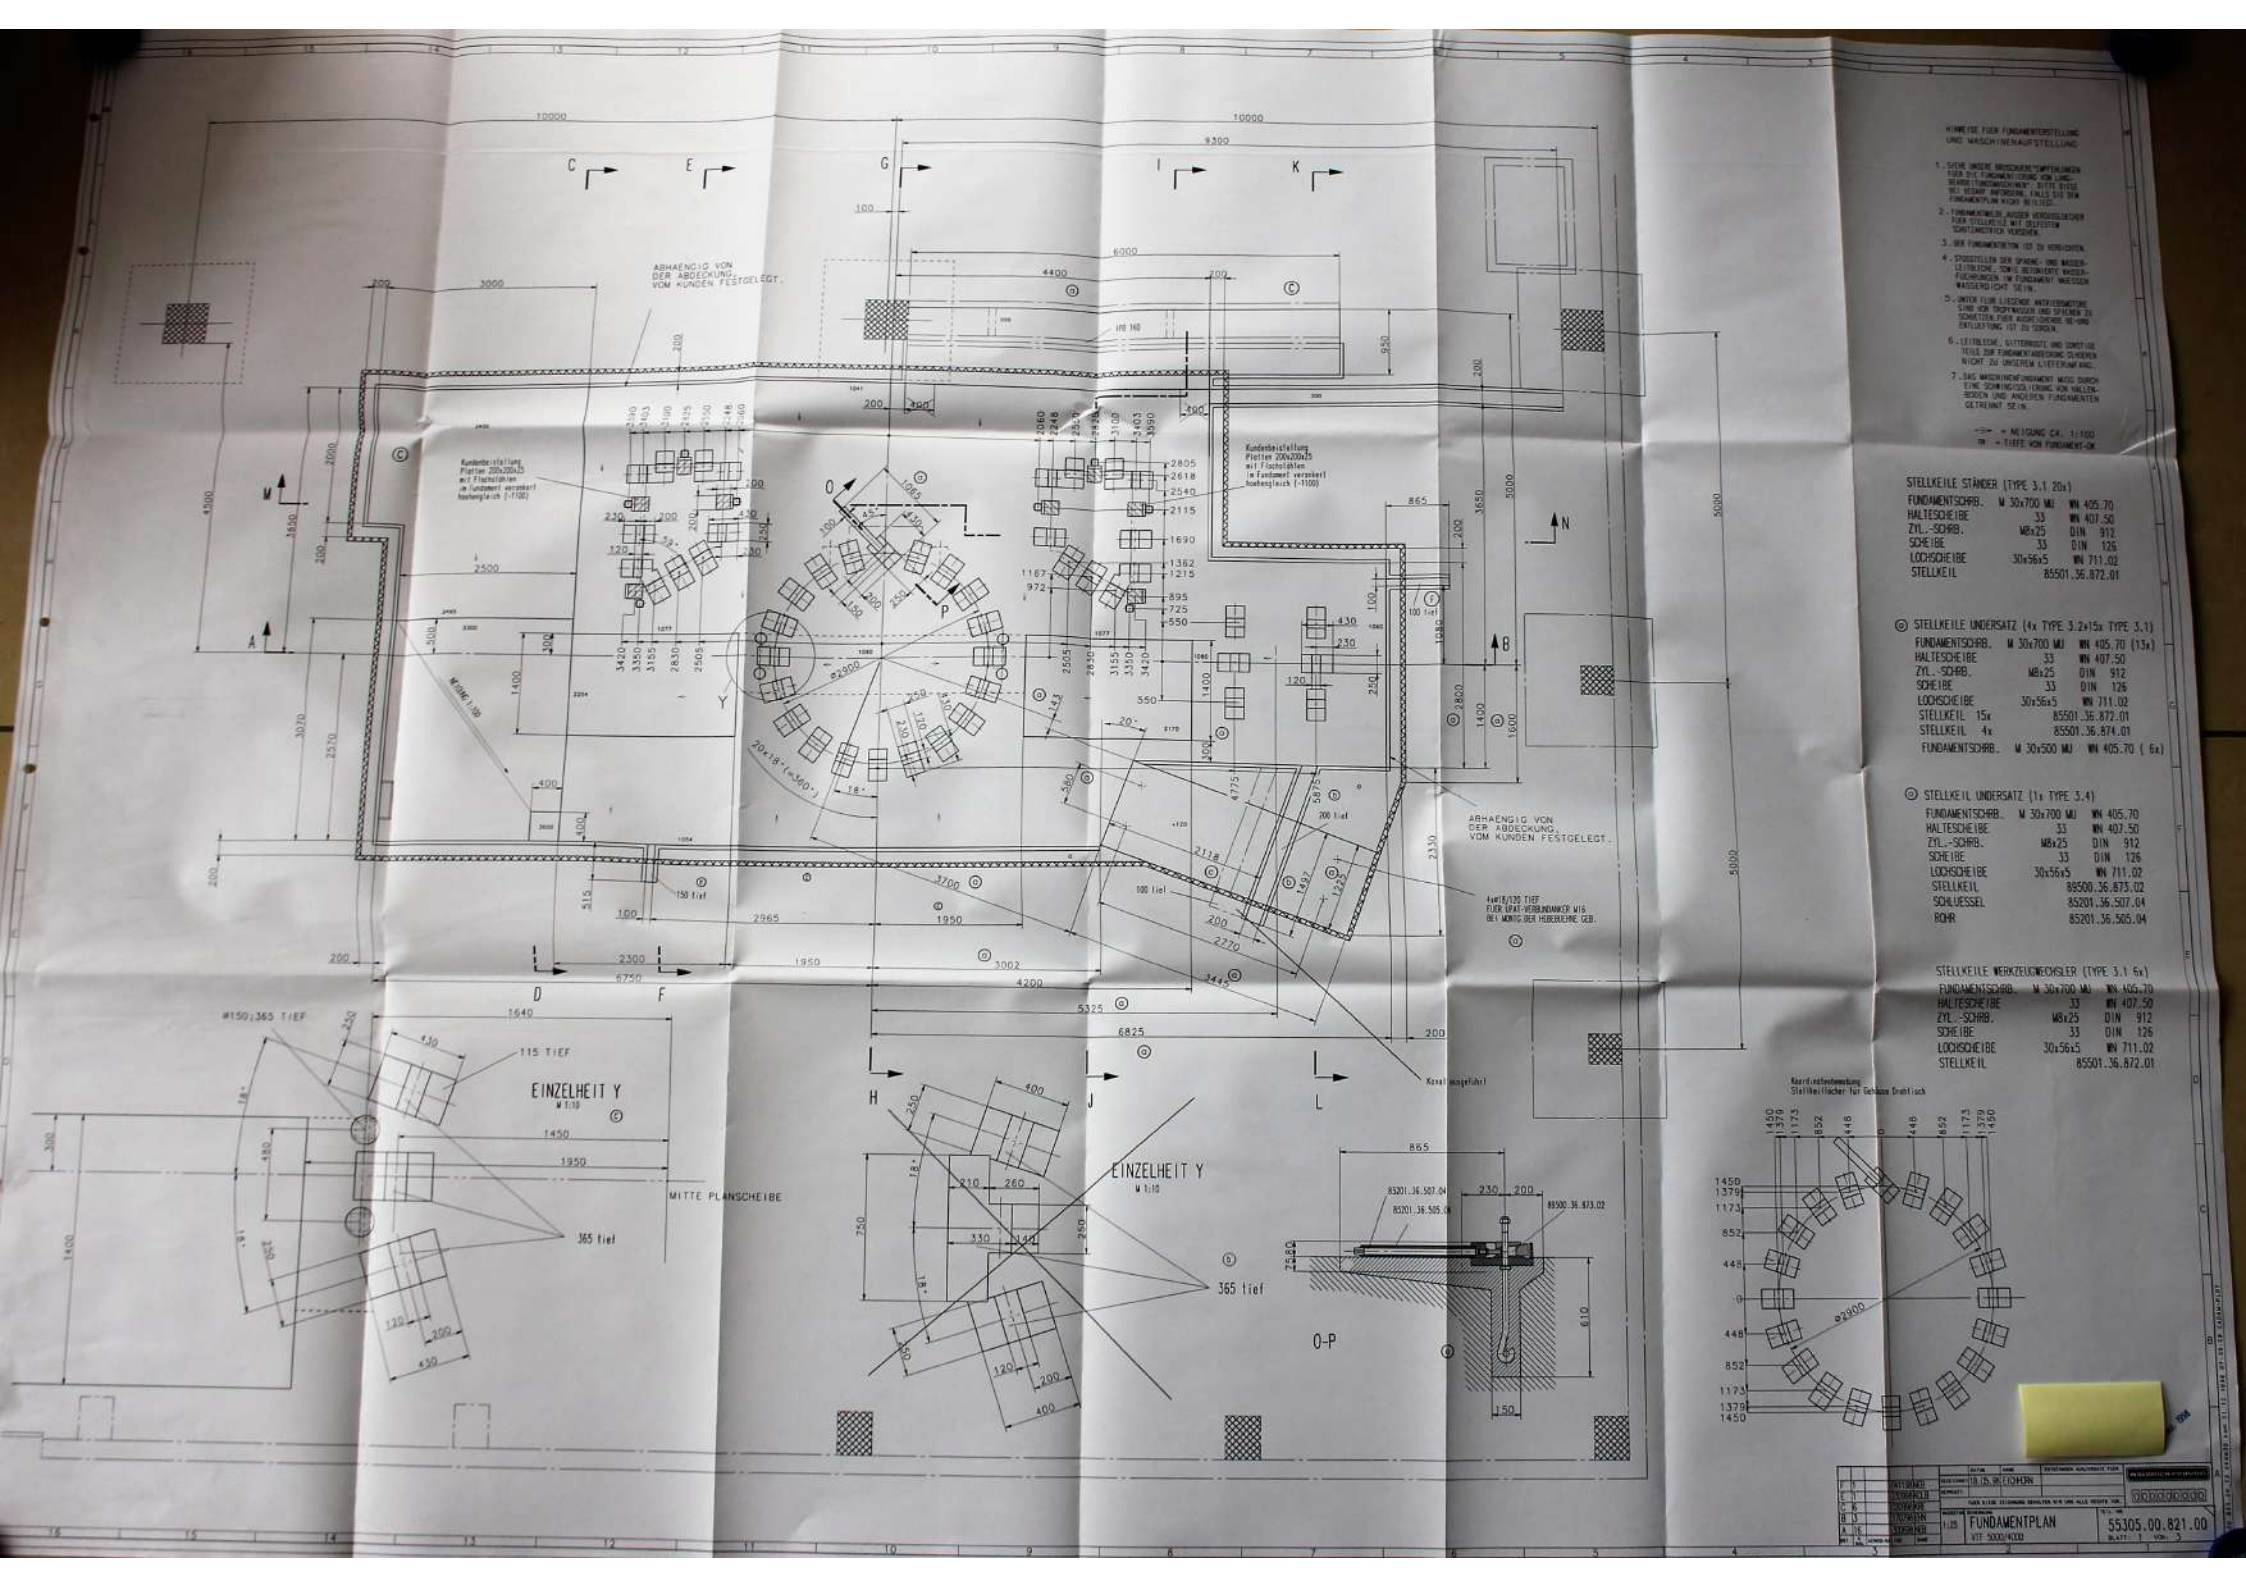

HINWEISE FUER FUNDAMENTERSTELLUNG UND MASCHINENAUFSTELLUNG
1. SIEHE UNSERE BROSCHUERE "EMPFEHLUNGEN FUER DIE FUNDAMENTIERUNG VON LANGBEARBEITUNGSMASCHINEN". BITTE DIESE BEI BEDARF ANFORDERN, FALLS SIE DEM FUNDAMENTPLAN NICHT BEILIEGT.
2. FUNDAMENTMEISE AUSSER VERDIEGLEICHER FUER STELLKEILE MIT DELFESTEM SCHUTZANSTRICH VERSEHEN.
3. DER FUNDAMENTBETON IST ZU VERDICHTEN.
4. STOSSTELLEN DER SPANNE- UND WASSERLEITBLECHE, SOWIE BETONIERTE WASSERFUEHRUNGEN IM FUNDAMENT WAESSEN WASSERDICHT SEIN.
5. UNTER FLUR LIEGENDE ANTRIEBSMOTORE SIND VOR TROPFWASSER UND SPRENEN ZU SCHUETZEN. FUER AUSREICHENDE BE- UND ENTLUEFTUNG IST ZU SORGEN.
6. LEITBLECHE, GITTERROSTE UND SONSTIGE TEILE ZUR FUNDAMENTABDECKUNG SEHEREN NICHT ZU UNSEREM LIEFERUMFANG.
7. DAS MASCHINENFUNDAMENT MUSS DURCH EINE SCHWINGISOLIERUNG VON HALLENBODEN UND ANDEREN FUNDAMENTEN GETRENNT SEIN.
= NEIGUNG CA. 1:100
= TIEFE VON FUNDAMENT-OK
STELLKEILE STÄNDER (TYPE 3.1 20x)
FUNDAMENTSCHRB. M 30x700 MU WN 405.70
HALTESCHEIBE 33 WN 407.50
ZYL.-SCHRB. M8x25 DIN 912
SCHEIBE 33 DIN 126
LOCHSCHEIBE 30x56x5 WN 711.02
STELLKEIL 85501.36.872.01
STELLKEILE UNDERSATZ (4x TYPE 3.2+15x TYPE 3.1)
FUNDAMENTSCHRB. M 30x700 MU WN 405.70 (13x)
HALTESCHEIBE 33 WN 407.50
ZYL.-SCHRB. M8x25 DIN 912
SCHEIBE 33 DIN 126
LOCHSCHEIBE 30x56x5 WN 711.02
STELLKEIL 15x 85501.36.872.01
STELLKEIL 4x 85501.36.874.01
FUNDAMENTSCHRB. M 30x500 MU WN 405.70 (6x)
STELLKEIL UNDERSATZ (1x TYPE 3.4)
FUNDAMENTSCHRB. M 30x700 MU WN 405.70
HALTESCHEIBE 33 WN 407.50
ZYL.-SCHRB. M8x25 DIN 912
SCHEIBE 33 DIN 126
LOCHSCHEIBE 30x56x5 WN 711.02
STELLKEIL 89500.36.873.02
SCHLUESSEL 85201.36.507.04
ROHR 85201.36.505.04
STELLKEILE WERKZEUGWECHSLER (TYPE 3.1 6x)
FUNDAMENTSCHRB. M 30x700 MU WN 405.70
HALTESCHEIBE 33 WN 407.50
ZYL.-SCHRB. M8x25 DIN 912
SCHEIBE 33 DIN 126
LOCHSCHEIBE 30x56x5 WN 711.02
STELLKEIL 85501.36.872.01
ABHAENGIG VON DER ABDECKUNG, VOM KUNDEN FESTGELEGT.
Kundenbeistellung Platten 200x200x25 mit Flachstählen im Fundament verankert hoehengleich (-1100)
4xø18/120 TIEF FUER UPAT-VERBUNDANKER M16 BEI MONTG DER HEBEBUEHNE GEB.
Kanal eingeführt
EINZELHEIT Y
M 1:10
MITTE PLANSCHEIBE
365 tief
115 TIEF
#150;365 TIEF
O-P
Kaardinatenbemaßung Stellkeilfächer für Gehäuse Drehtisch
FUNDAMENTPLAN
VTF 5000/4000
55305.00.821.00
BLATT: 1 VON: 3