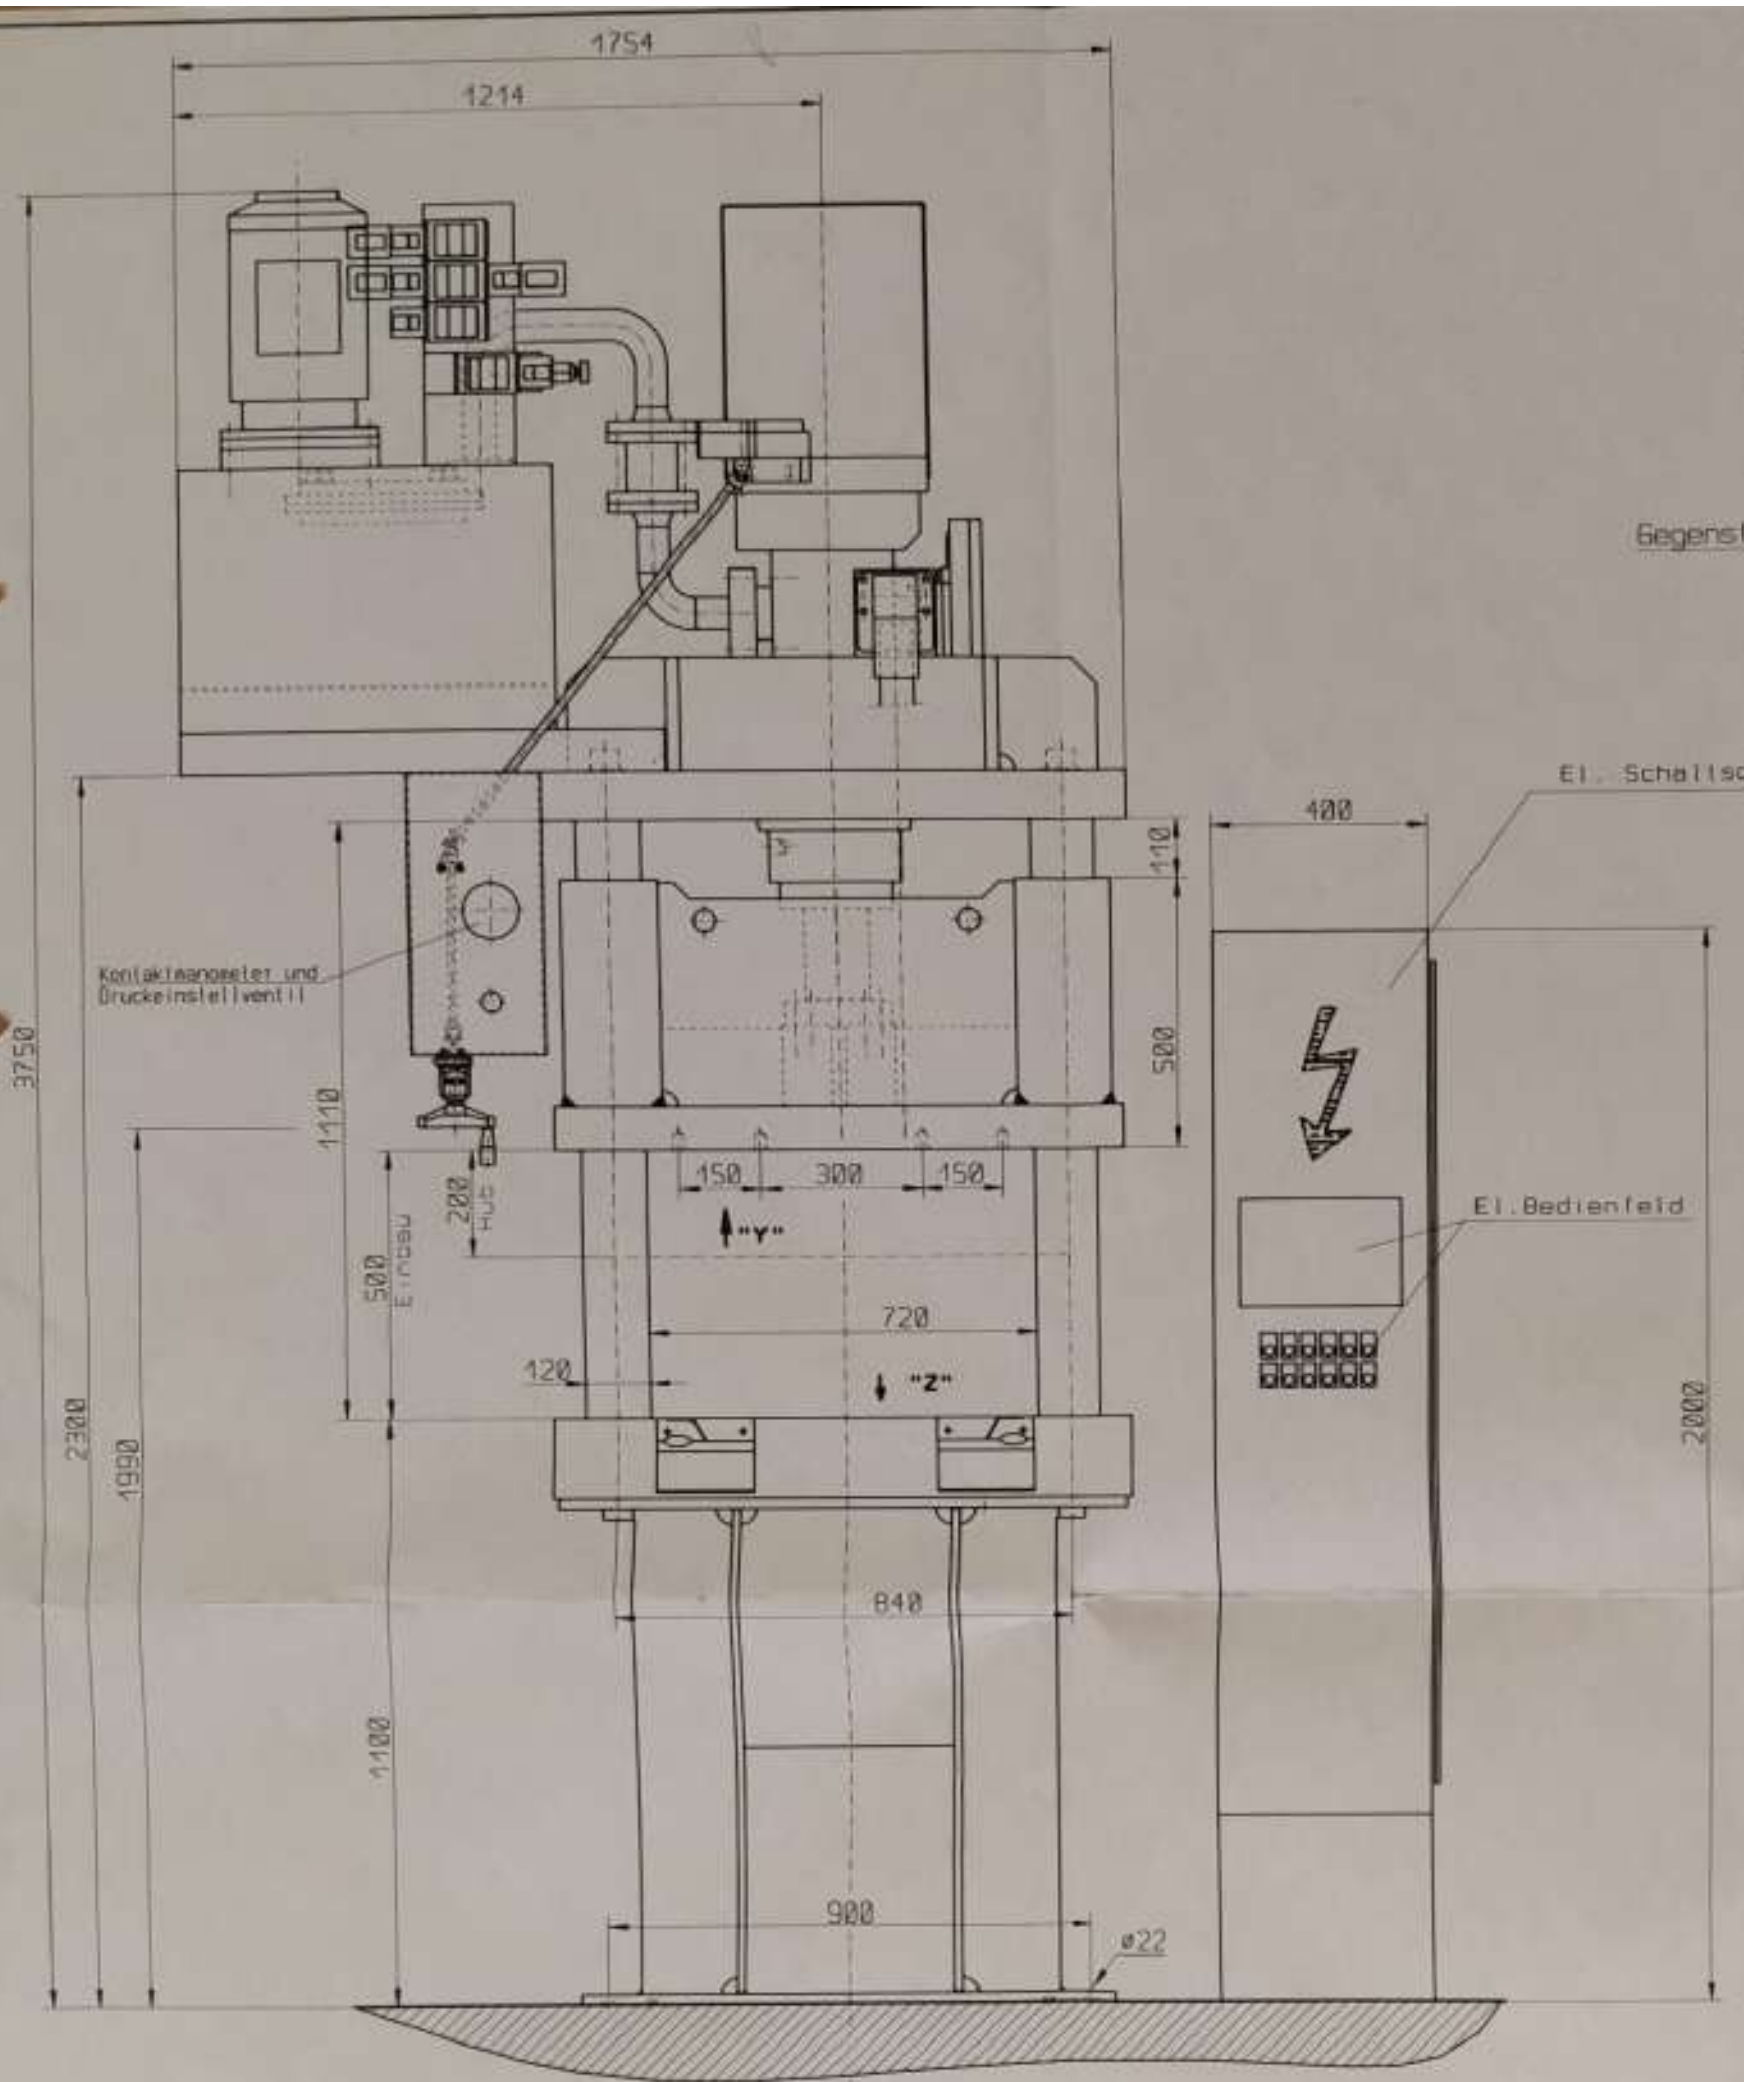

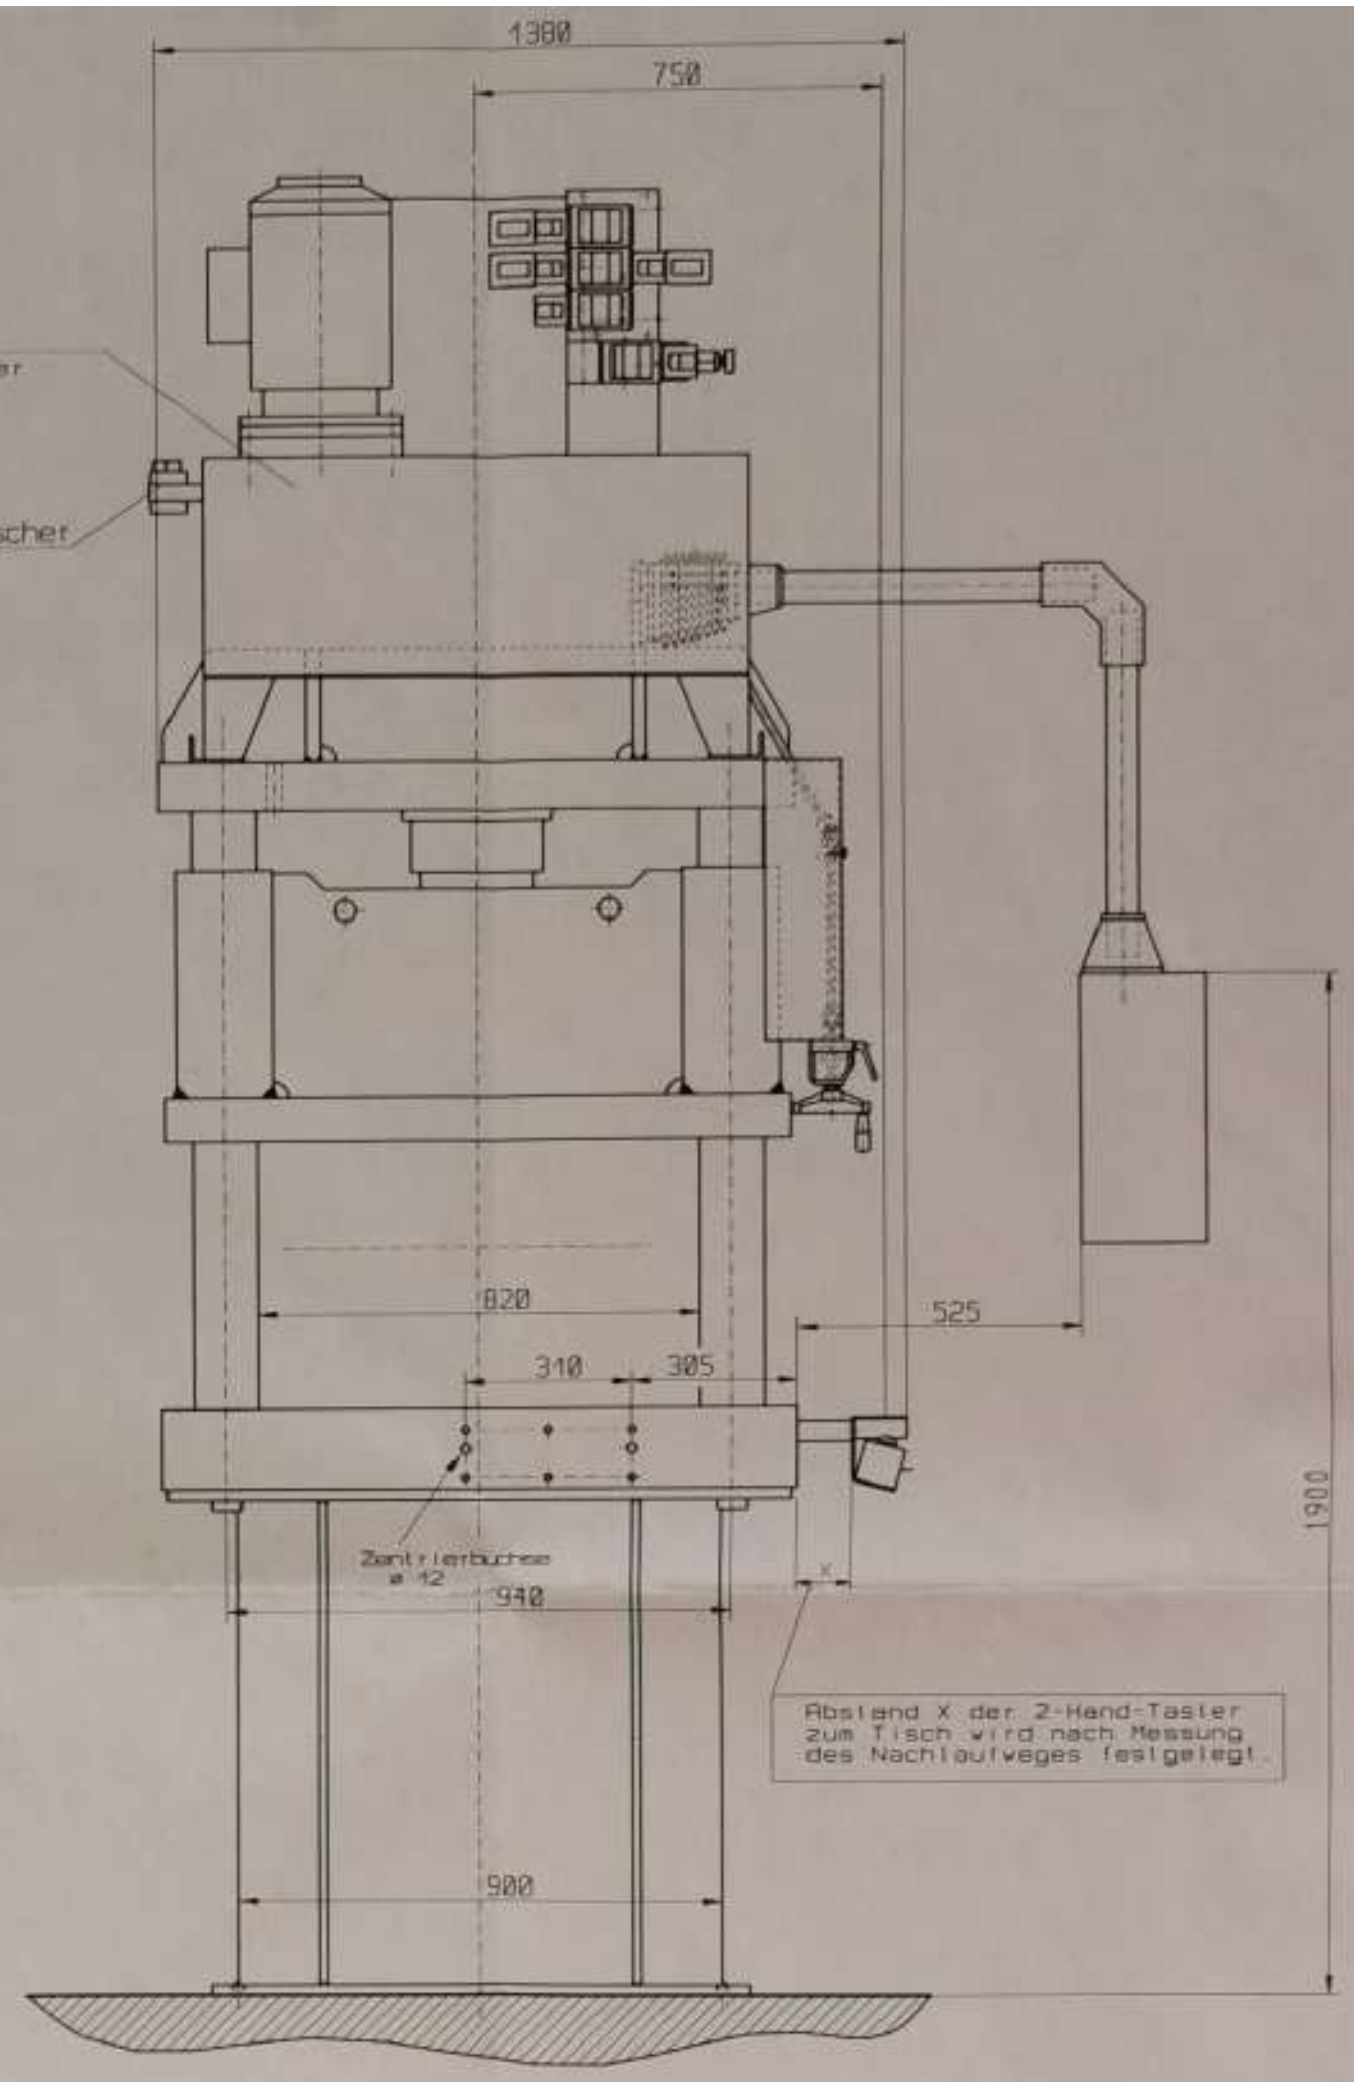

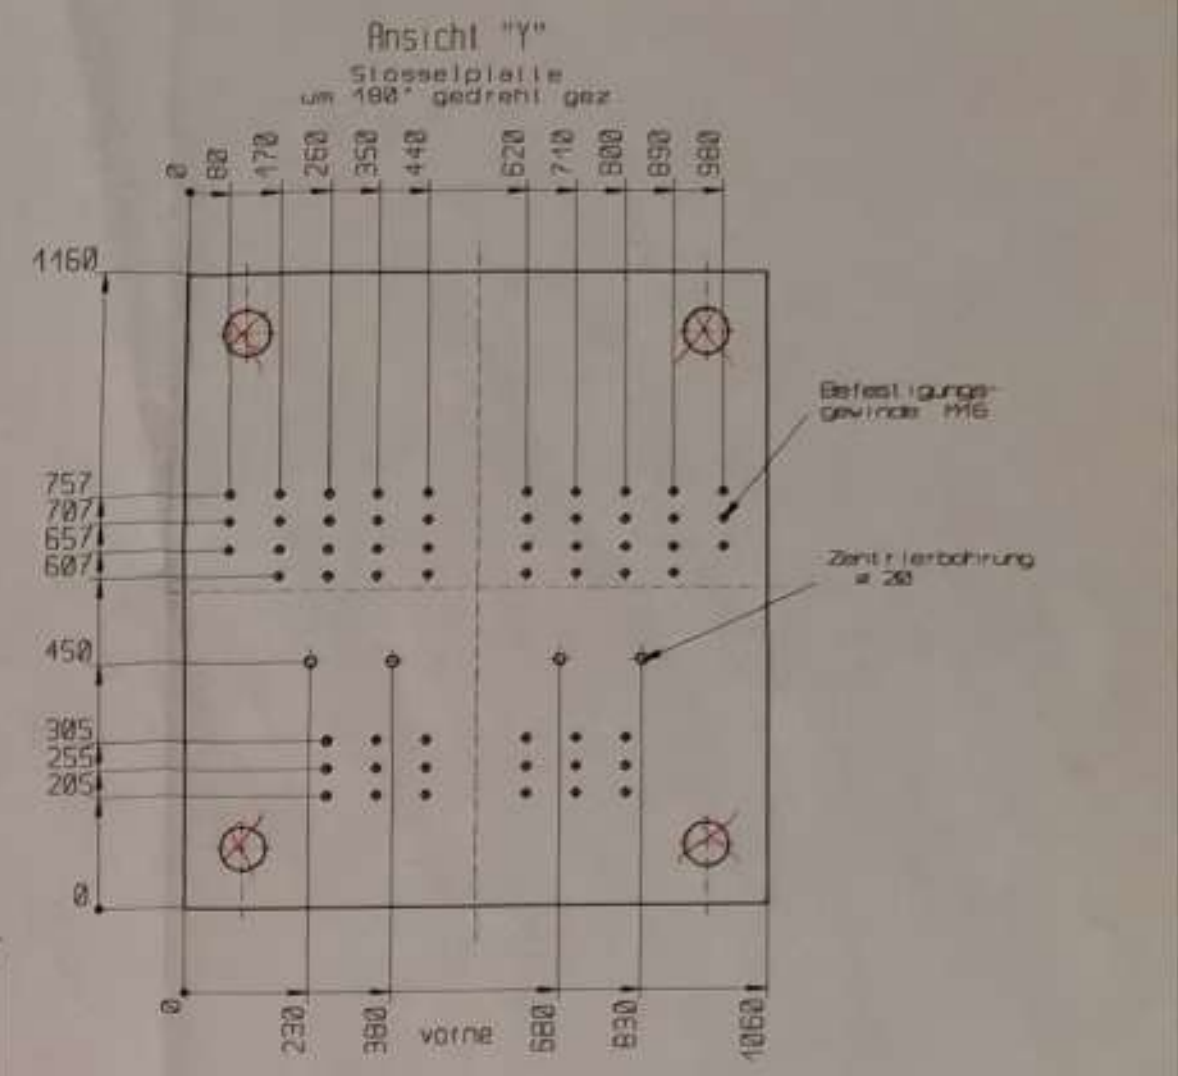

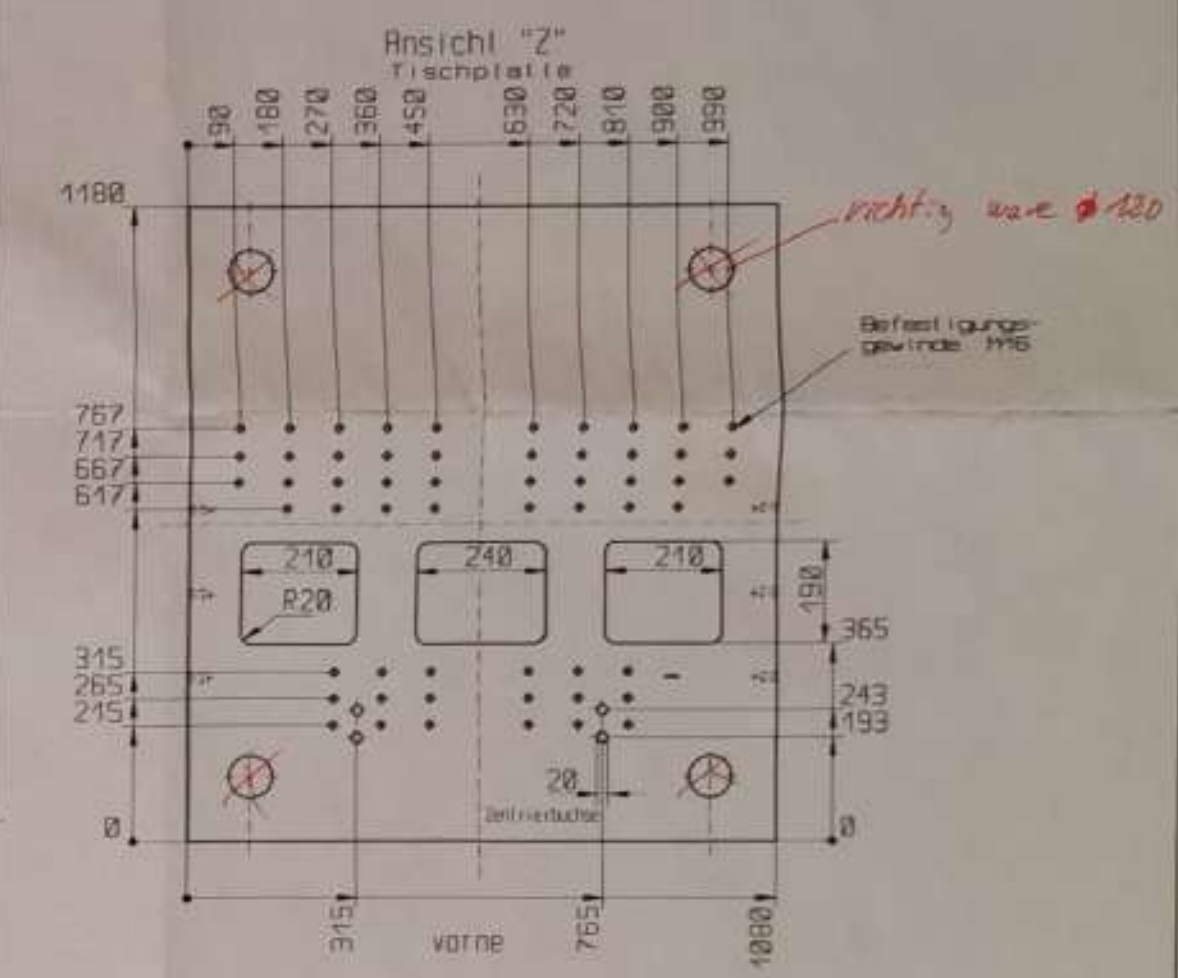

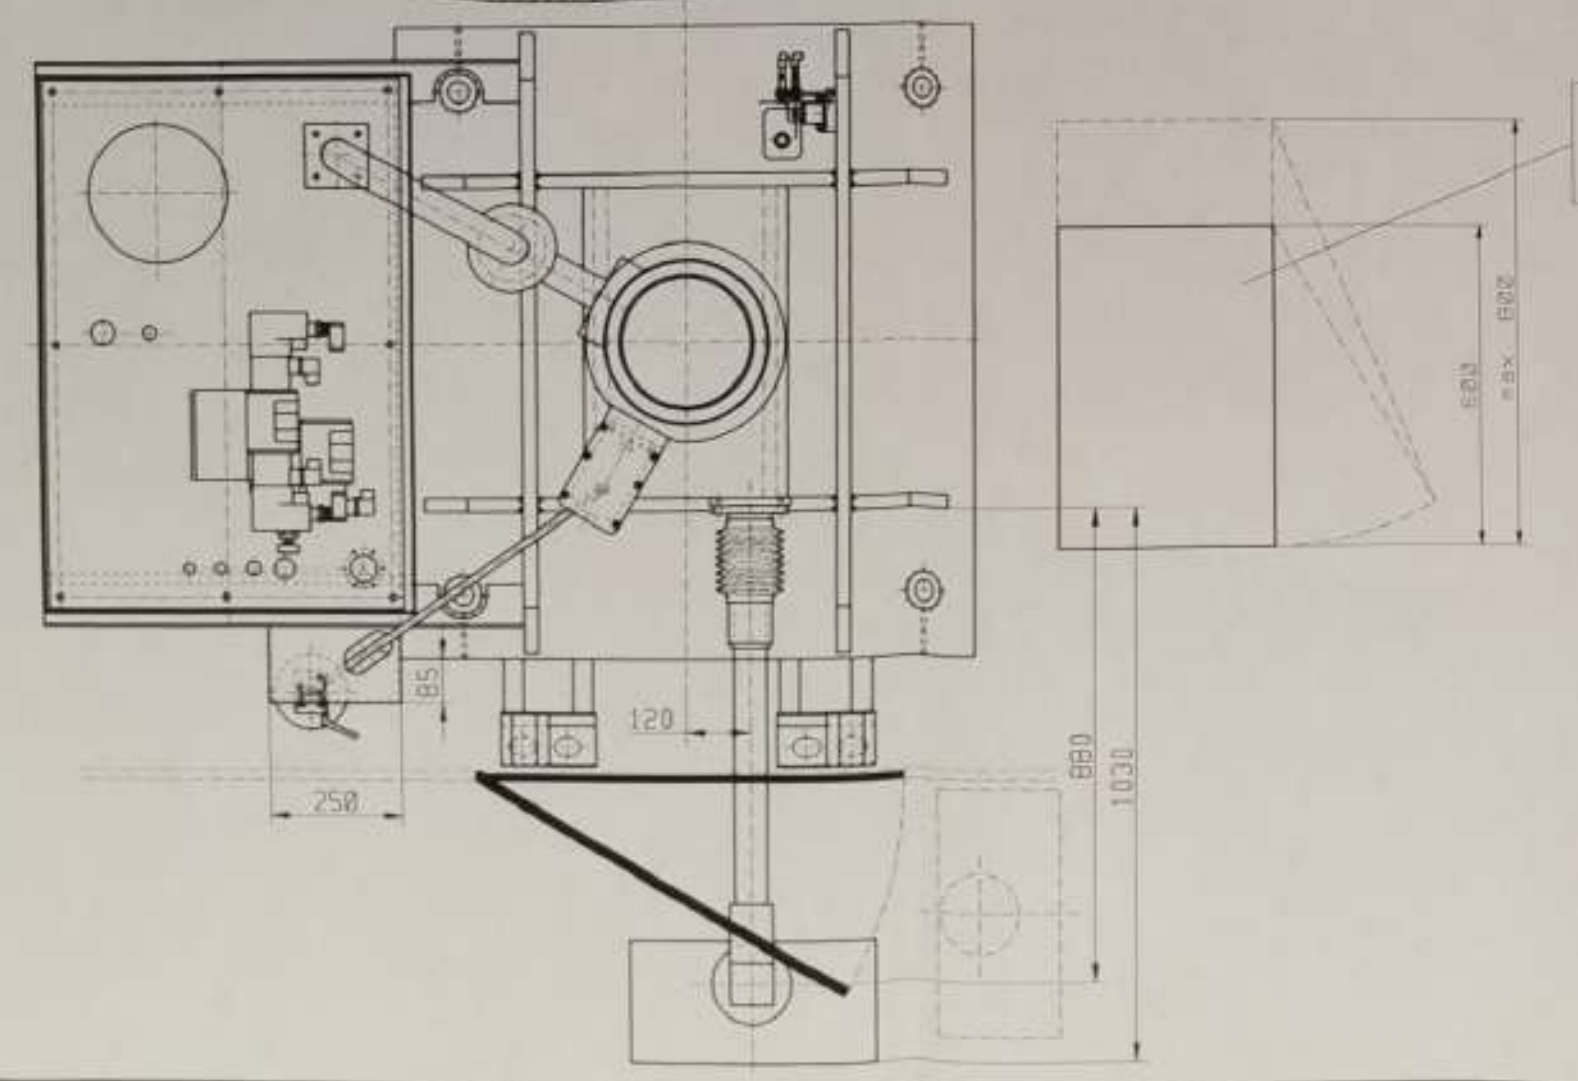

Lage des Schaltschrankes variabel.
Max. Länge des Verbindungskabels
Schaltschrank-Presse 3 Meter.

genaue Lage ist vom Kunden
dem Hersteller bekanntzugeben.

Ölfüllung kundenseitig

Fundamentbelastung
statisch kN 46
dynamisch kN 62
Bodenbelastung N/cm 27

Bodenbelastbarkeit ist
kundenseitig zu prüfen.

Steinschrauben, Zuführkanäle für Energieleitungen,
Abdeckungen der Energieführungskanäle kundenseitig.

Techn. Daten		
Stoßelkraft Ab	ca.	250 kN
Stoßelkraft Auf	ca.	25 kN
Stoßelhub		200 mm
Abstand Tisch-Stoßel oben		500 mm
Tisch über Flur		1100 mm
Elektroanschluss	ca.	5.5 kW
Ölvolumen	ca.	250 l
Gewicht	ca.	6000 kg

Änderung C
Änderung B
Änderung A: mit Härgabeltlensaul

Gewicht XXXX kg
Werkstoff XXX
Material XXX

Typ 4SP 25

Maßstab 1/10

Benennung: Aufstellungsplan

C 00 - 46386 - 1 A