[12]
Grundmaschine
Basic machine
Machine de base

Bohrung ø18 / 125 tief
Drilled ø18 / 125 deep
Percage ø18 / 125 de profondeur

Maschinenankerpaar	GN35+TW16/21	Id.Nr. 098223
Holding Bolt	GN35+TW16/21	Id.No. 098223
Boulon d'assemblage	GN35+TW16/21	No réf 098223

Maschinenanker	GP37+TW16/21	Id.Nr.450153
Holding Bolt	GP37+TW16/21	Id.No.450153
Boulon d'assemblage	GP37+TW16/21	No réf 450153

[11]
Beladeeinrichtung
Loading device
Dispositif de chargement

Bohrung ø24 / 170 tief
Drilled ø24 / 170 deep
Percage ø24 / 170 de profondeur

Ankerstange	HAS M20x240	Id.Nr.123738
Anchor rod	HAS M20x240	Id.No.123738
Barre d'ancrage	HAS M20x240	No réf123738

[21]
Fläche darf keine Dehnfuge haben

No expansion joints permitted in this area

La surface ne doit pas comporter de joints de dilatation

[10]
Bohrschablone : 6873-001-016
Drill template : 6873-001-016
Gabarit de percage : 6873-001-016

[9]
Rohmaterialstation
Raw material station
Poste matière brute

Bohrung ø24 / 170 tief
Drilled ø24 / 170 deep
Percage ø24 / 170 de profondeur

Ankerstange	HAS M20x240	Id.Nr.123738
Anchor rod	HAS M20x240	Id.No.123738
Barre d'ancrage	HAS M20x240	No réf 123738

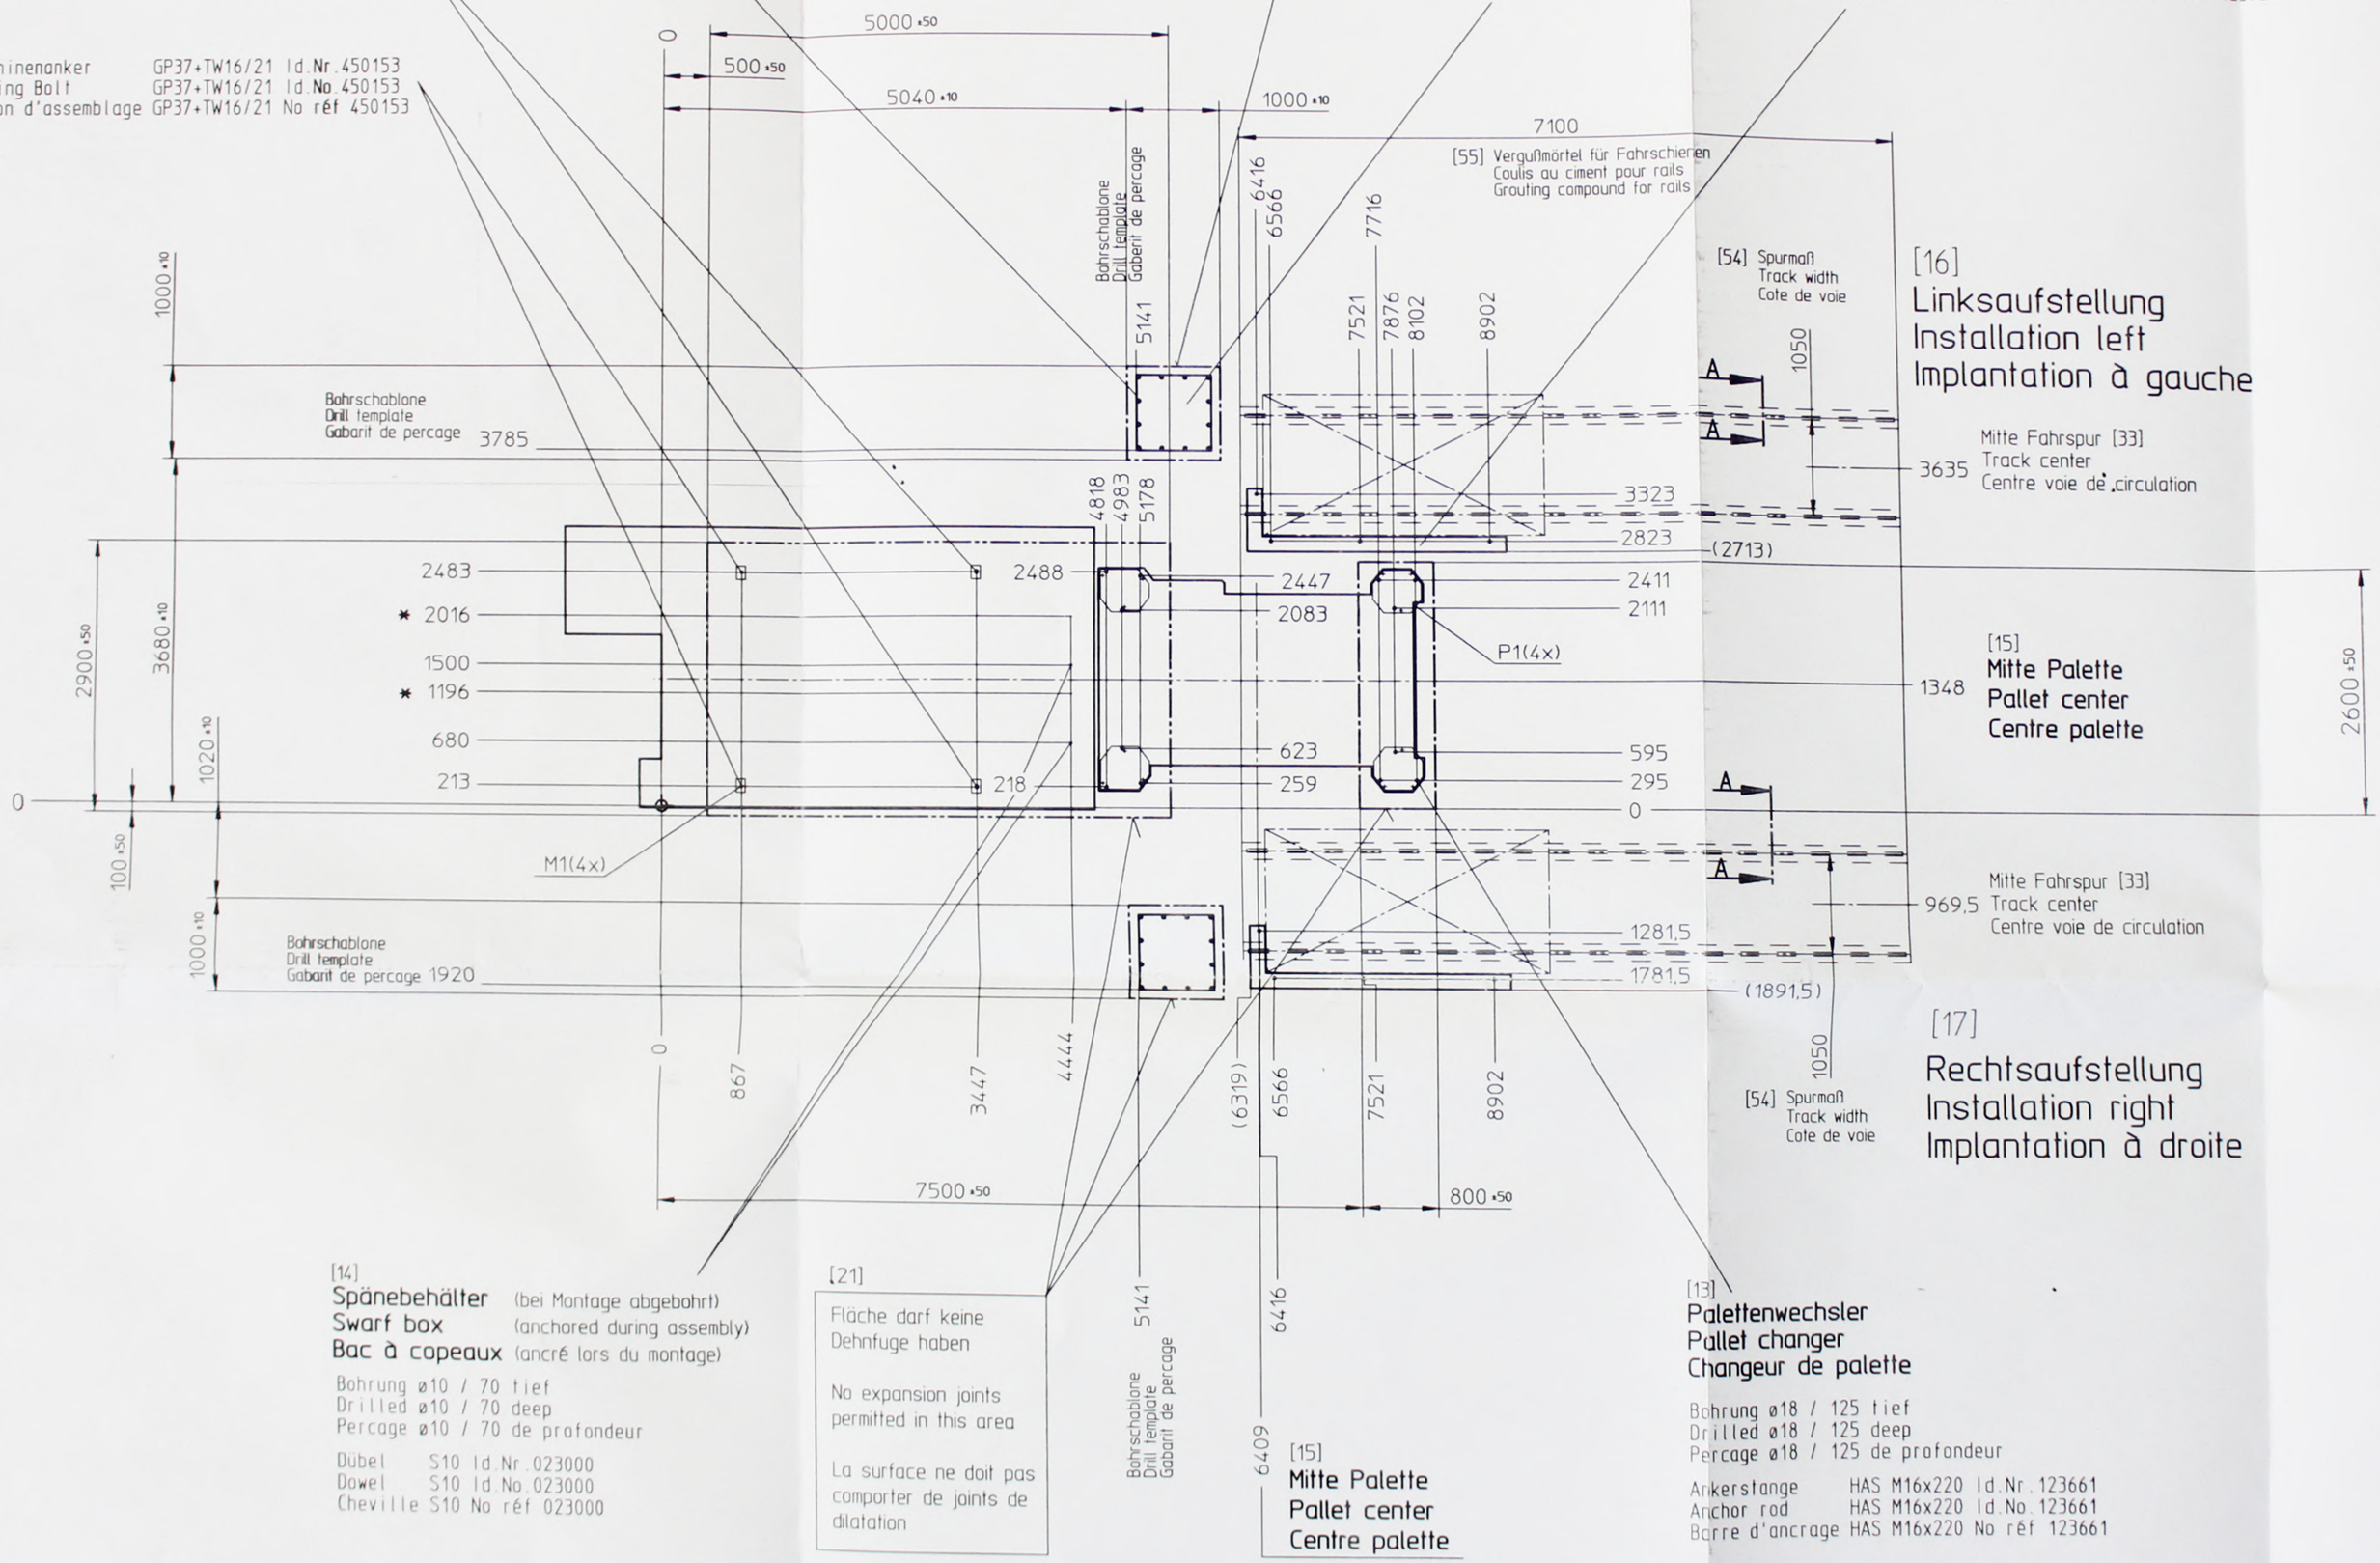

[14]
Spänebehälter (bei Montage abgebohrt)
Swarf box (anchored during assembly)
Bac à copeaux (ancré lors du montage)

Bohrung ø10 / 70 tief
Drilled ø10 / 70 deep
Percage ø10 / 70 de profondeur

Dübel	S10	Id.Nr.023000
Dowel	S10	Id.No.023000
Cheville	S10	No réf 023000

[21]
Fläche darf keine Dehnfuge haben

No expansion joints permitted in this area

La surface ne doit pas comporter de joints de dilatation

[15]
Mitte Palette
Pallet center
Centre palette

[13]
Palettenwechsler
Pallet changer
Changeur de palette

Bohrung ø18 / 125 tief
Drilled ø18 / 125 deep
Percage ø18 / 125 de profondeur

Ankerstange	HAS M16x220	Id.Nr.123661
Anchor rod	HAS M16x220	Id.No.123661
Barre d'ancrage	HAS M16x220	No réf 123661